



Sage Despachos For Life

Manual Plugin Avisos Alta Cliente (Uso de la adaptación)

Departamento de consultoría y formación



1.- Introducción

Este paquete incluye el plugin de Avisos de alta de cliente, que contiene la opción de menú necesaria para lanzar configurar el mensaje de aviso según especificaciones de este Manual.

2.- Uso de la Aplicación

Una vez realizado el reinicio se pasa a configurar la alertas, los procesos en diferido y el correo electrónico .

3.- Configuración procesos en diferido y correo electrónico

Para configurar los procesos en diferido y el correo electrónico es necesario hacerlo con el usuario administrador. Acceder a Inicio / Administración / Consola de administración. Desplegar en nodo de Aplicación, posicionarse en Cuestionarios y pulsar doble click sobre el cuestionario de Configuración de la plataforma.

Para configurar los procesos batch, pulsar la carpeta de 'Procesos' teniendo seleccionado en usuarios 'Todos'.

Hay que indicar 'Sí' en Permitir ejecutar procesos en diferido y en Destino 'Enviar a Sage Scheduler'.

Cuestionario de configuración de la plataforma - [General]

Usuario <Todos>

General Directorios Seguridad Inicio de sesión **Procesos** Correo Consola Informes Memoria Tu

Procesos Batch

Permitir ejecutar procesos en diferido Duración test (segundos)

Destino

Nombre del servidor

Nombre de la cola

Directorio de programas del servidor


Acción a realizar al finalizar el proceso

Importaciones externas

Caducidad de los procesos en meses Usuario a avisar

Latencia de reintentos en horas Tipo de aviso

Para configurar el correo, pulsar la carpeta 'Correo' y seleccionar el usuario que se ha asignado en la configuración de alertas.

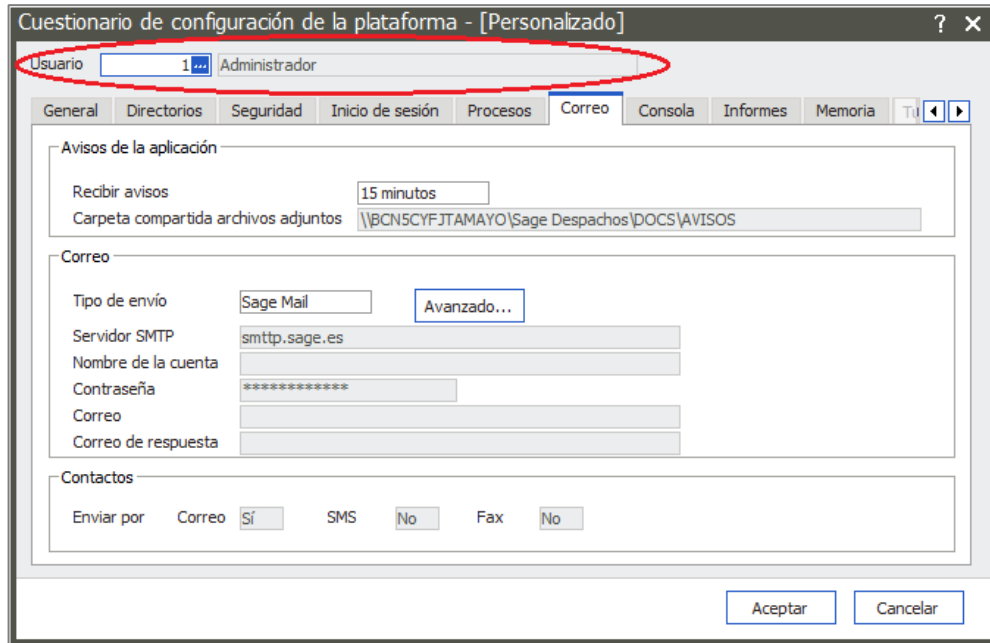


El tipo de envío del correo siempre va a ser Sage Mail y para asigna los datos de la cuenta de correo que se va a utilizar pulsar el botón 'Avanzado...' e informar los datos de la cuenta.



Una vez se haya configurado y nos haya llegado el correo del test efectuado desde la configuración avanzada del correo, pulsar el 'Aceptar' y reiniciar la aplicación.

4.- Configuración Alertas

Para que funcionen correctamente los avisos es necesario que se creen cambiando el tipo de conexión general y del usuario a SQLOLEDB, tanto en la conexión General como en la de Usuario. Accederemos a la configuración avanzada del residente DespachosTray.

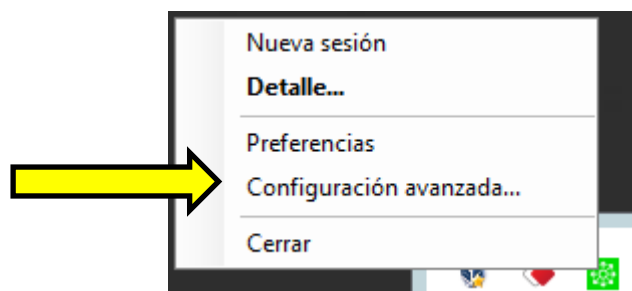


En la ventana de la Configuración Avanzada se cambiará la conexión tanto General como de usuario a SQLOLEDB.

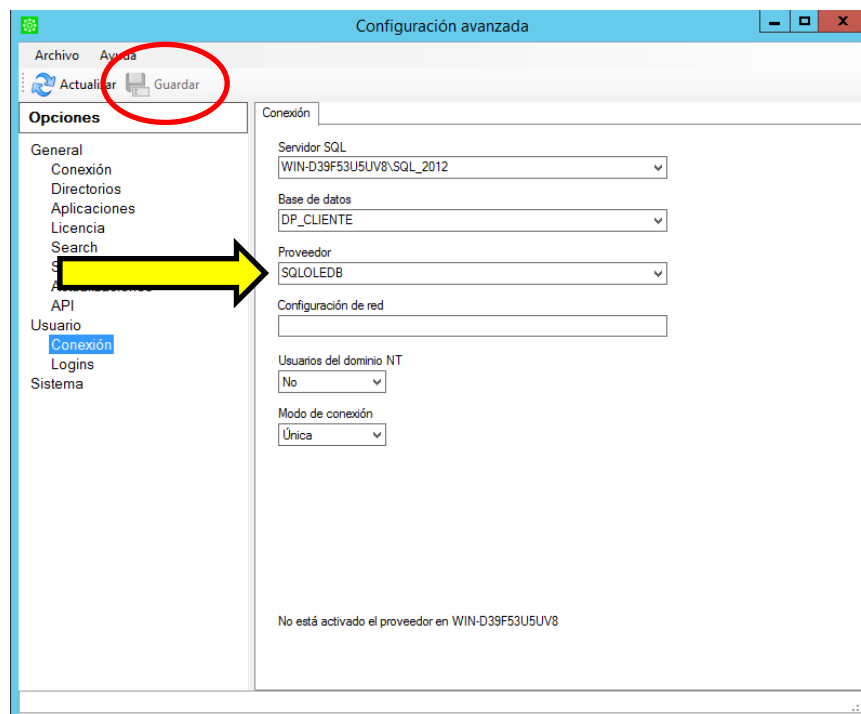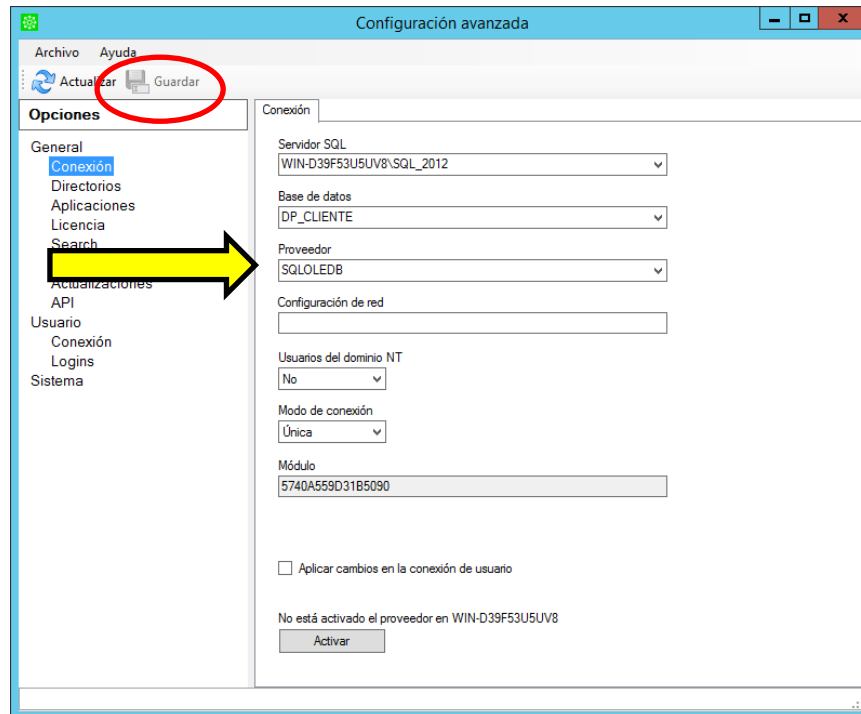


Una vez se haya programado el aviso se podrá poner la conexión en ADO.NET.


Para que los avisos se envíen correctamente se ha de configurar la plataforma para que permita variantes y se puedan configurar los procesos en diferido.

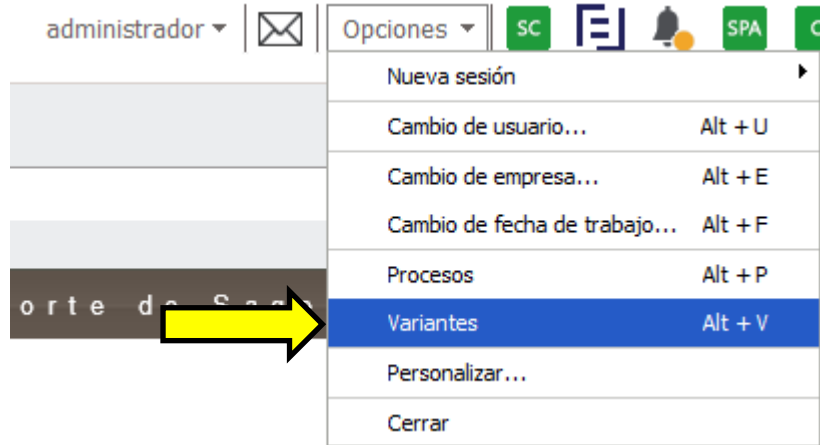

Activada la variante ya se puede realizar la programación del proceso de envío de avisos a través de la opción Proceso envío avisos ptes.

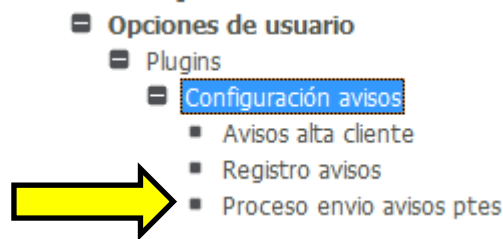

Aparecerá una pantalla en la que se tendrá que indicar que se ejecute la variante en diferido.

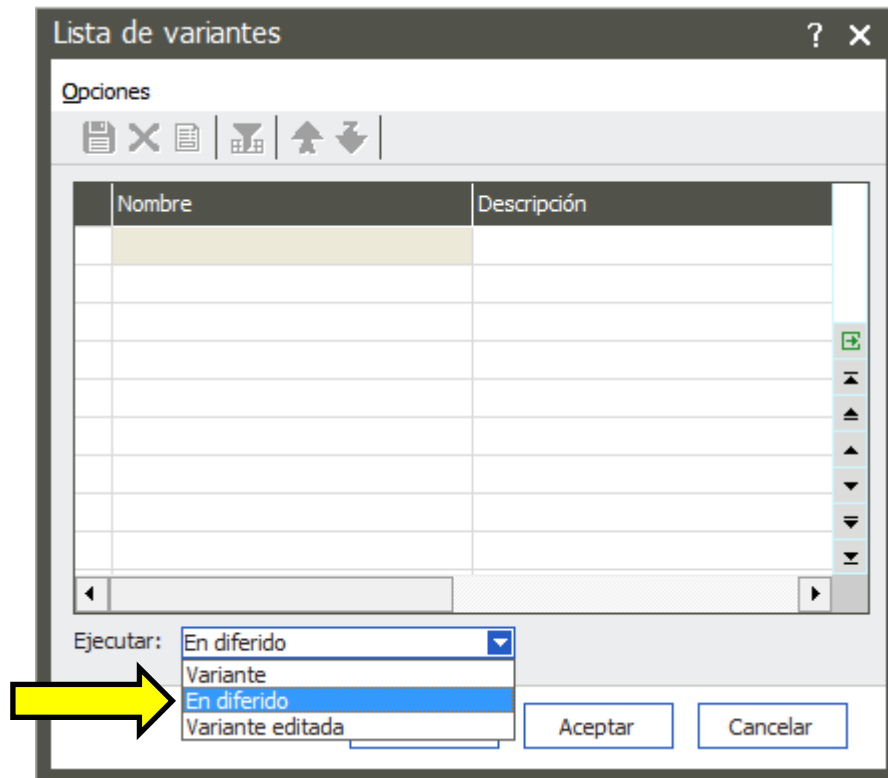

Por Ultimo aparece la pantalla de la programación desatendida en la que se configurará la periodicidad del proceso.

